

# IDEAL 4705 (MODELO DE SOBREMESA)

máx.  
**70**  
mm

Potente guillotina de oficina manual, con una longitud de corte de 475 mm y una altura de corte de 70 mm.


← 47 cm →

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	70 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	455 mm



mesa opcional

## Especificaciones técnicas



<b>Dimensiones</b>	590 × 1000 × 890 mm (alt. × an. × prof.)
	altura con mesa 1270 mm
<b>Peso</b>	85 kg modelo de sobremesa
	93 kg con mesa


## Características

Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System) - Paquete de seguridad completo de IDEAL, que incluye: cubierta de seguridad transparente con bisagras en la mesa frontal con dispositivo de bloqueo para la palanca de la cuchilla (con bloqueo automático durante el corte); cubierta de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; cambio fácil y cómodo de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las cubiertas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; el cuadradillo se puede girar o reemplazar fácilmente desde un lateral de la máquina. Cuchilla realizada en acero alemán de alta calidad. Portacuchilla de acero sólido. Guías de la cuchilla ajustables hechas de acero endurecido. Sólido pisón con volante. Escuadra con manivela. Escala de medición en la mesa frontal (mm/pulgadas). Construcción sólida totalmente metálica. Diseñada como máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcional (con coste adicional).

# IDEAL

# IDEAL 4705 (MODELO DE SOBREMESA)

## Ventajas del producto

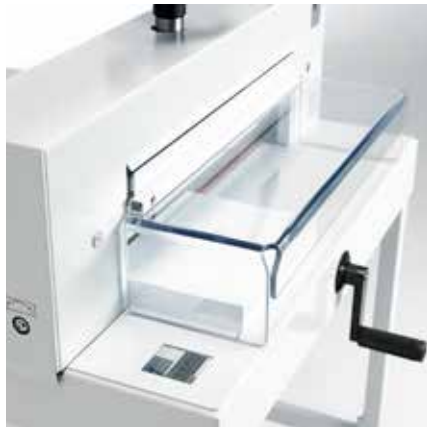

### CUBIERTA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

La cubierta de seguridad con bisagras de la mesa frontal tiene que estar cerrada para desbloquear la cuchilla.



### MANIVELA

La manivela calibrada y la escala de medición del tope lateral aseguran un posicionamiento exacto de la escuadra.



### PISÓN CON VOLANTE

La presión del pisón se ajusta en ambos extremos a través del volante situado en la parte superior, asegurando una presión firme en toda la superficie.



### ESCALA DE MEDICIÓN

La escala de medición en mm y pulgadas de la mesa frontal garantiza la precisión en el posicionamiento de la escuadra.



### CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

El reemplazo de la cuchilla es fácil y cómodo, sin necesidad de retirar cubiertas. El dispositivo de cambio de cuchilla cubre el filo de corte para proteger al operador.



### CAMBIO DE CUADRADILLO

El giro o cambio del cuadradillo puede hacerse desde el exterior de la guillotina sin necesidad de utilizar herramientas.



# IDEAL